


# Сменные вакуумные присоски для оборудования **Sapelem**

- Apb
- Armatec
- Barbaric
- Bavelloni
- Benteler
- Bottero
- Brazzi (RBB)
- Busetti
- Bystronic
- CMS Technometal
- Coopmes
- Elephant
- For.El.
- Forvet
- GK Techniques
- Grenzbach
- Hager
- Hegla
- Heinz Scholl
- Hova
- Imai-Ormet
- Intermac
- Janbac
- Kappel
- Lenhardt
- Lisec
- Manibo
- Mistrello
- OCS Glass
- Officine Mistrello
- Olbricht
- Pannkoke
- Sapelem**
- Simec
- Torgauer (TMB)
- Wirth
- Wood's Powr-Grip

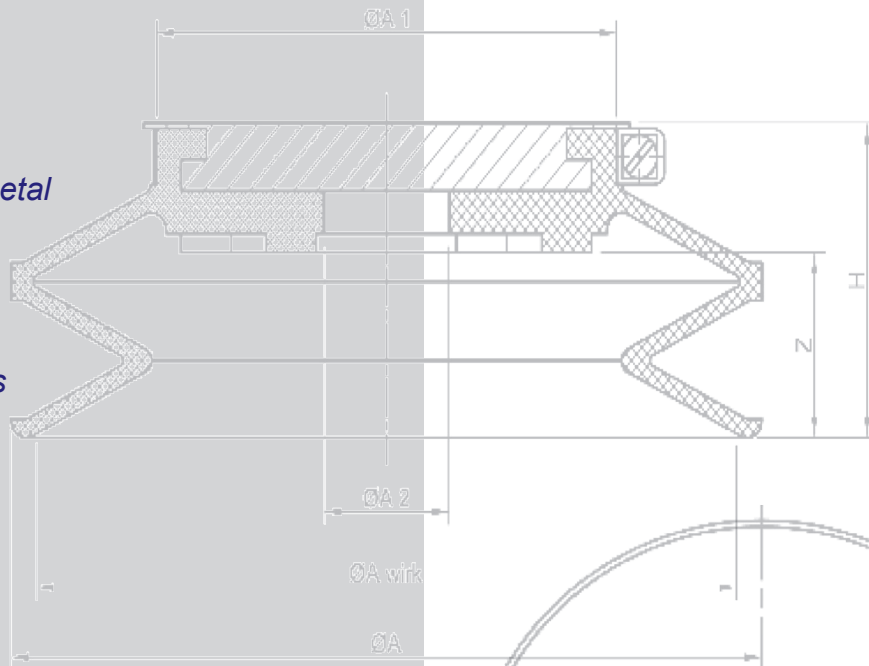

**Поставщик в России**

компания **GLASSTOOLS**

[www.glasstools.ru](http://www.glasstools.ru)

тел. (495) 728-43-99

факс (495) 737-56-43

[zapro@glasstools.ru](mailto:zapro@glasstools.ru)

Описание


Изображение

Flat ring seal Тип BSP 316 SAP для mounting onto the base plate. The rubber seal has a diameter of 316 mm, is in NBR black at approx. 50 Shore и has support ribs which avoid a dedlymation of the work piece. The rubber lip which seals against the work piece is short и a quick ventilation для high stacking speed is assured. Only the rubber seal needs to be changed in case of wear.



Чертёж

Пример применения

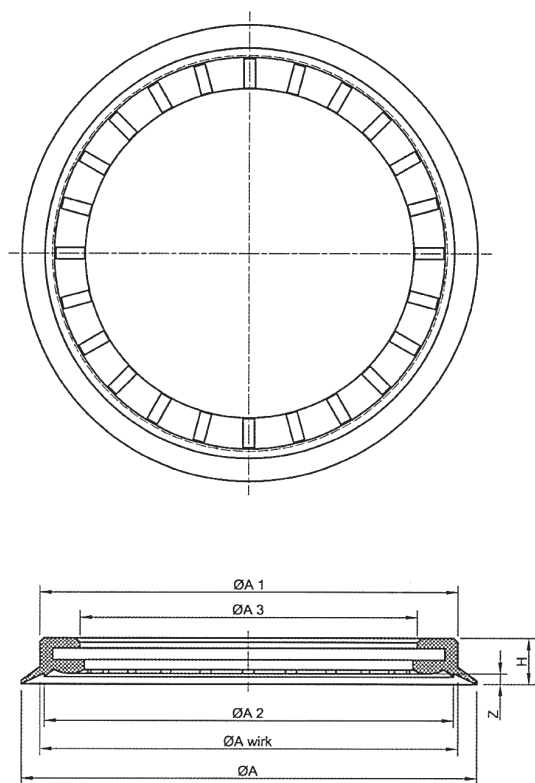

Технические характеристики

Тип	ØA	ØA wirk	ØA1	ØA2	ØA3	H	Z	Вес
BSP 316 SAP	316	290	290	284	234	32	7	0,550 кг
<b>Тип</b>	<b>Артикул (резиновые уплотнители)</b>				<b>Inner steel core</b>			
BSP 316 SAP	BSPS.10.349 NBR black				vulcanised			
<b>Тип</b>	<b>Сила удержания в кг.</b>				Данные по грузоподъемности являются расчётными и не учитывают нормативный коэффициент безопасности. Расчет горизонтальной грузоподъемности производится исходя из диаметра прилегания, уровня вакуума 60% и теоретического коэффициента трения. *Расчетные данные справедливы для гладкой, сухой и чистой поверхности стекла.			
	<b>Верт.</b>		<b>Горизонт.</b>					
BSP 316 SAP	202		404					

**Поскольку данный каталог охватывает лишь наиболее ходовые типоразмеры сменных вакуумных присосок и уплотнителей для оборудования компании Sapelem, возможно, вы не сможете найти присоски, используемые на вашем производстве.**

**Отправляйте заявку в любом случае.**

**Форма заявки – произвольная. Если вы точно уверены в соответствии типоразмера ваших присосок найденным позициям из каталога, можете использовать типовую форму заявки со страницы нашего сайта ([перейти на сайт](#)). В противном случае – можно прислать фотографию присоски с указанием соответствующих размеров.**

### **Способ отправки заявки**

- на почту (желательно): ZAPROS@GLASSTOOLS.RU**
- на факс: (495) 737-56-43**